


Handleiding




Inbouwnis met LED-verlichting


Montage van dit product dient door een erkend installateur uitgevoerd te worden.

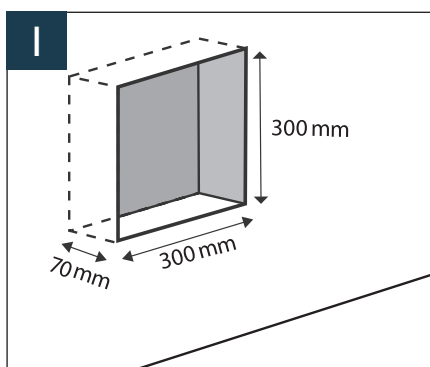


1 Creëer een uitsparing in de muur op de plaats waar de inbouwnis komt. Gebruik hiervoor de bovenstaande afmetingen.

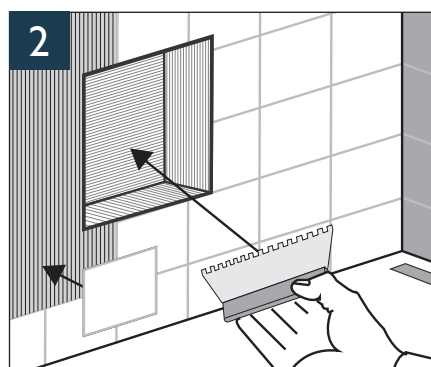


2 Betegel de wand rondom de uitsparing van de inbouwnis. En smeer de uitsparing ook in met bijvoorbeeld snelcement.

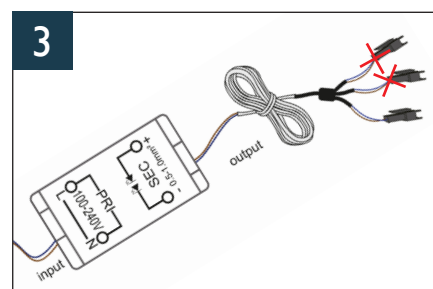

3 De LED driver is standaard voorzien van drie uitgaande kabels voor aansluiting van de LED spotjes. Voor de inbouwnis van 30 cm met één LED spot hoeft slechts één kabel te worden aangesloten. Niet gebruikte kabels kunnen los blijven liggen en hoeven niet te worden aangesloten.

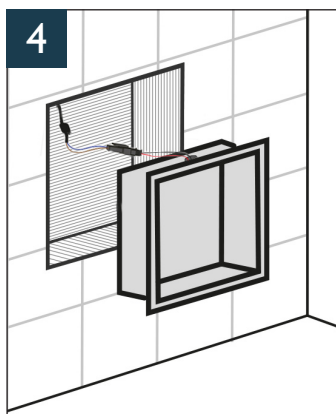

4 Zorg voor de stroomvoorziening voor de verlichting en volg de instructies op pagina 2.

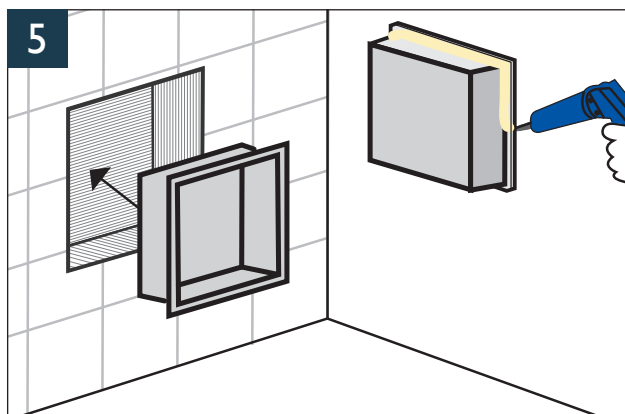

5 Breng montagekit aan op de rand van de achterkant van de inbouwnis en plaats deze in de muur.



6 De inbouwnis is klaar voor gebruik.


Let op!

De zwarte afwerking is erg krasgevoelig. Als er gereedschap moet worden gebruikt bij installatie, zorg dan voor enige bescherming op dit onderdeel voor het behoud van de zwarte afwerking.

Handleiding



Belangrijk! De nis is uitsluitend geschikt voor plaatsing in zone 2!

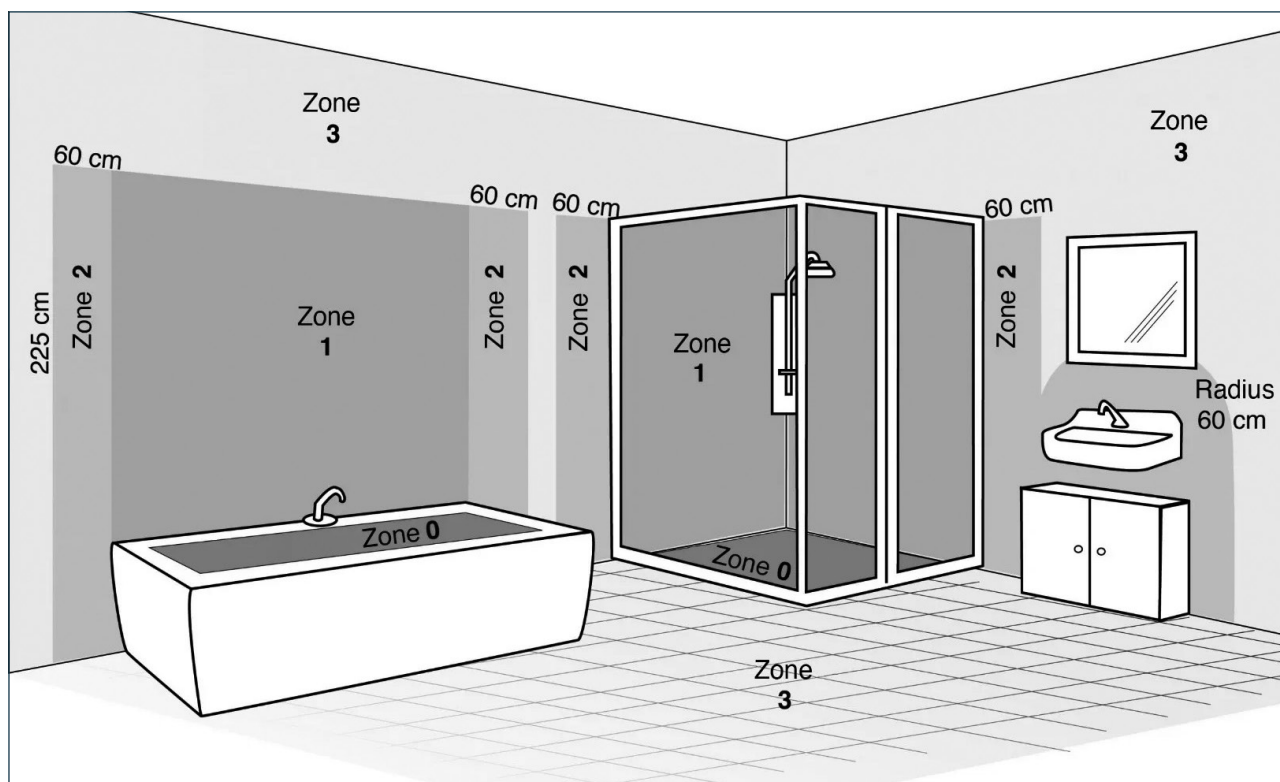

De LED driver is standaard voorzien van drie uitgaande kabels voor aansluiting van de LED spotjes. Voor de inbouw nis van 30 cm met één LED spot hoeft slechts één kabel te worden aangesloten. Niet gebruikte kabels kunnen los blijven liggen en hoeven niet te worden aangesloten.

1. Schakel voor installatie de stroom uit.
2. **Belangrijk!** Plaats de nis uitsluitend in zone 2.
3. Zorg voor voldoende ventilatie in vochtige ruimtes.
4. Kort de kabel niet in.
5. Zorg ervoor dat de bekabeling altijd bereikbaar blijft voor toekomstig onderhoud. Gebruik verlengkabels of lege kabelgoten achter bouwpanelen. De plaatsing van de kabels moet zodanig gebeuren dat de beoogde posities bereikt kunnen worden met de specifieke kabellengtes.
6. Zorg voor een vrije stroomschakelaar binnen het bereik van het netsnoer om de LED-driver aan te sluiten.
7. Houd alle aansluitingen, kabels en drivers droog.
8. Fixeer de LED-driver om verschuiven en trekken aan de verbindingkabels te voorkomen.
9. Test, voor definitieve plaatsing van de nis, of de LED-verlichting correct werkt
10. Wacht na het uitschakelen van de LED-verlichting enkele minuten voor het maken van verdere aansluitingen, zodat de restspanning op de secundaire uitgang kan verdwijnen.

Specificaties

- Inbouwdiepte 7 cm
- 1 spot voorgemonteerd in de nis
- IP waarde 44
- 100-240 volt
- 0.5-1.0 mm 2 draad
- Transformator 6 watt
- Kabel 5 meter (deze mag niet warmer worden dan 45 graden)

Onderhoud

Vermijd agressieve schoonmaak- en oplosmiddelen.

Let op!

Bij de zwarte inbouw nis is de afwerking erg krasgevoelig. Als er gereedschap moet worden gebruikt bij installatie, zorg dan voor enige bescherming op dit onderdeel voor het behoud van de zwarte afwerking.