


Handleiding



Caral thermostatische douchekraan met 2 stopkranen

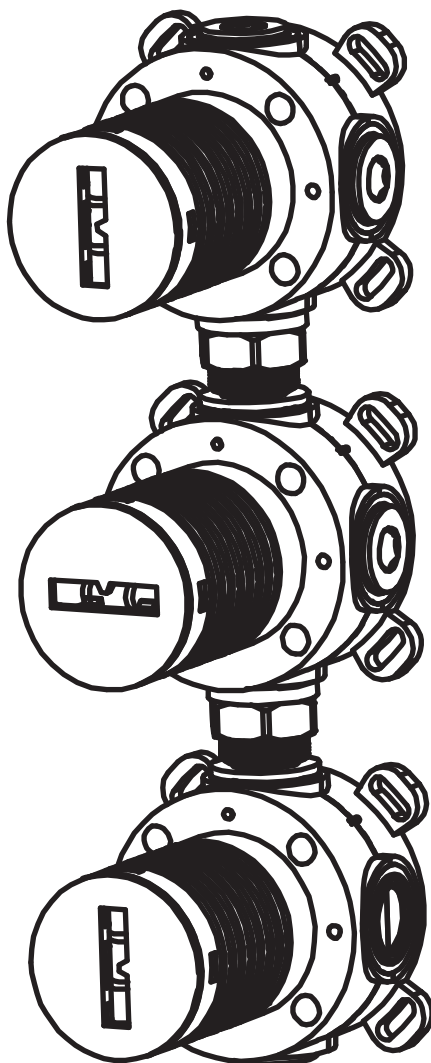


Handleiding



Vorbereidende instructies

- Controleer na het uitpakken of het product en alle bijbehorende accessoires compleet en onbeschadigd zijn.
- Spoel vóór installatie alle waterleidingen zorgvuldig door, ook wanneer deze nieuw zijn.
- Verwijder vuil, lasresten, vezels en andere onzuiverheden om schade aan afdichtingen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de warm- en koud waterdruk zo gelijk mogelijk is voor een optimale werking

Maximale werkdruk	6 bar
Aanbevolen werkdruk	3 bar
Maximale drukverschil warm/koud	± 0,5 bar
Aansluitingen	1/2"
Inbouwdiepte	Min. 65mm – Max. 85mm

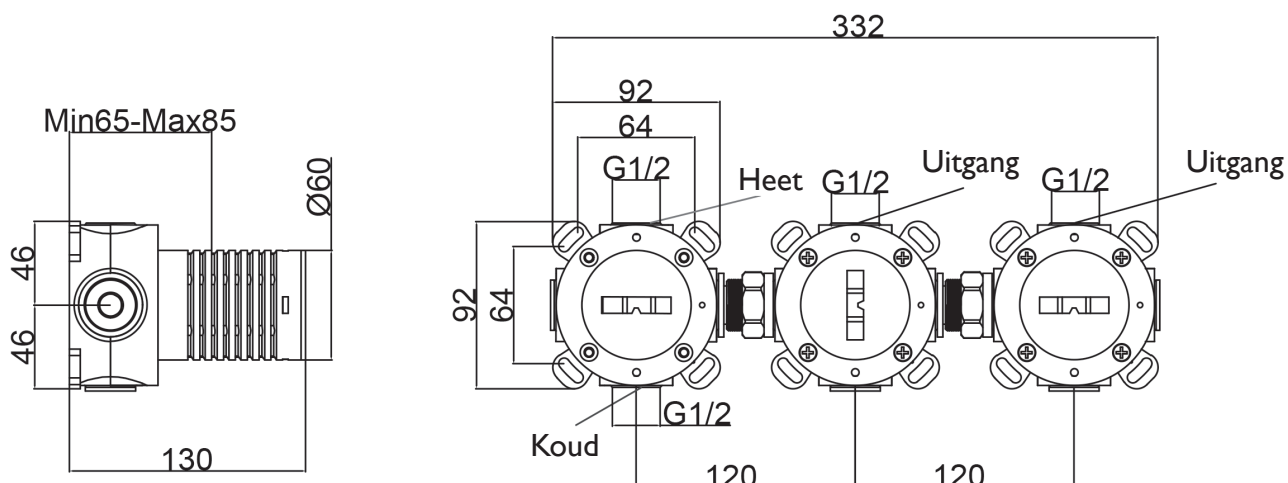



Handleiding




Installatie I - HORIZONTAAL





Inbouwdiepte:
Minimaal 65 - Maximaal 85

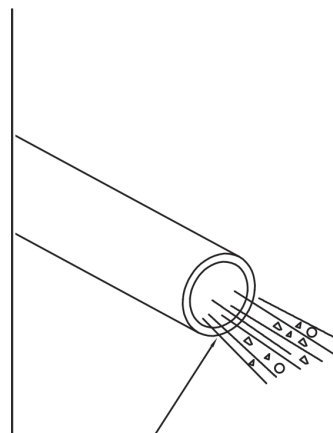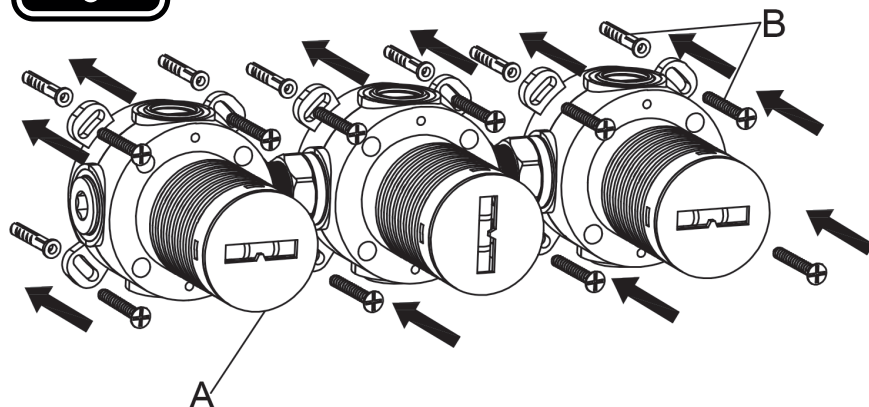

Spoel alle leidingen door,
ook als deze nieuw zijn.

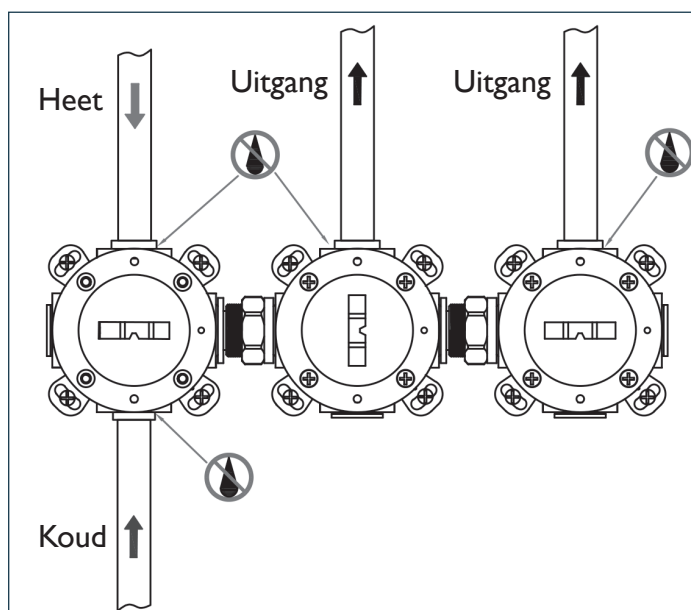


TEST




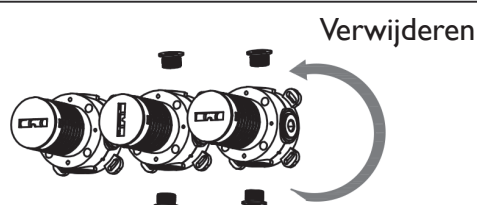



Verwijderen

Wijzigen wateruitgang: verwijder
de plug aan de onderzijde van het
kraanhuis en monteer deze in de
bovenste wateruitgang.

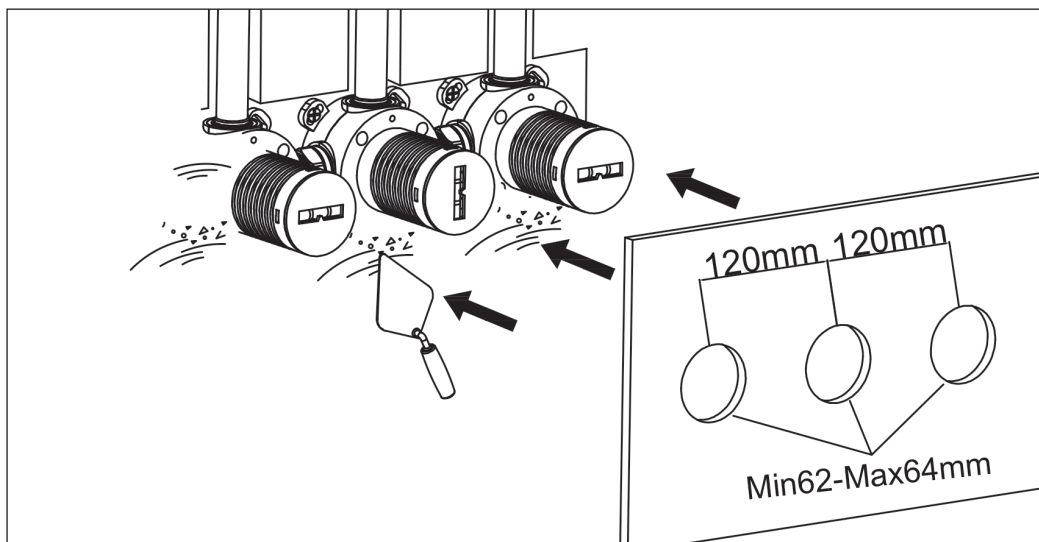


Handleiding

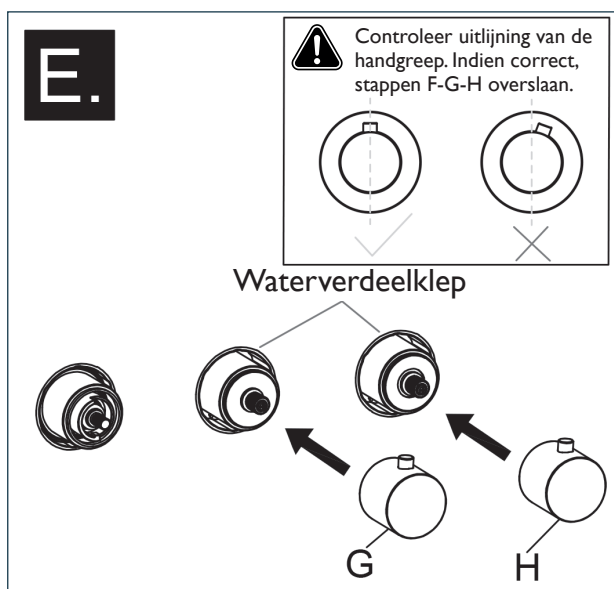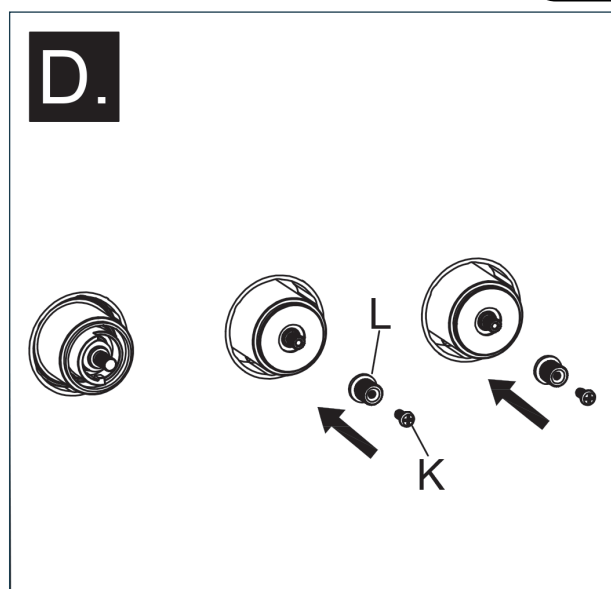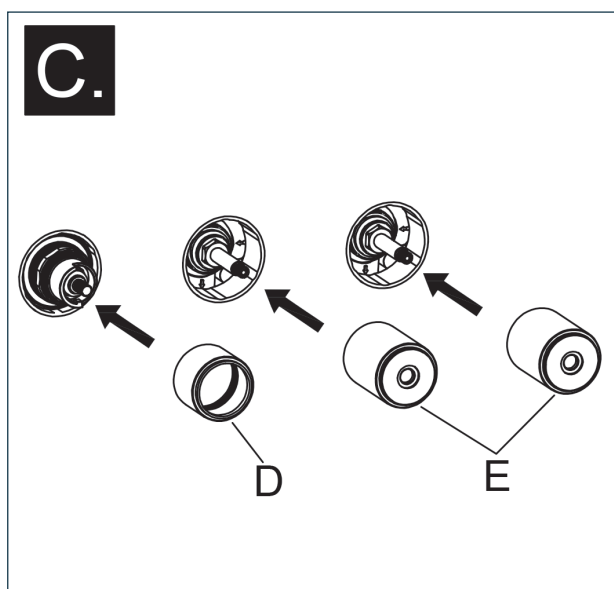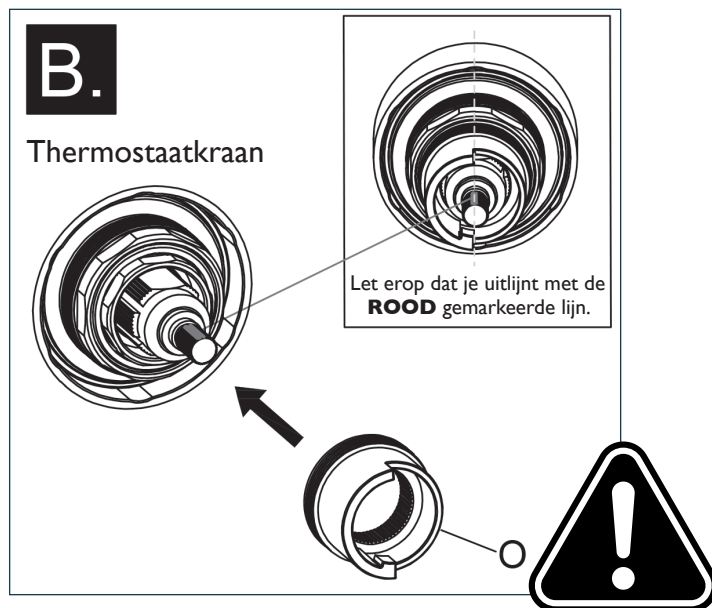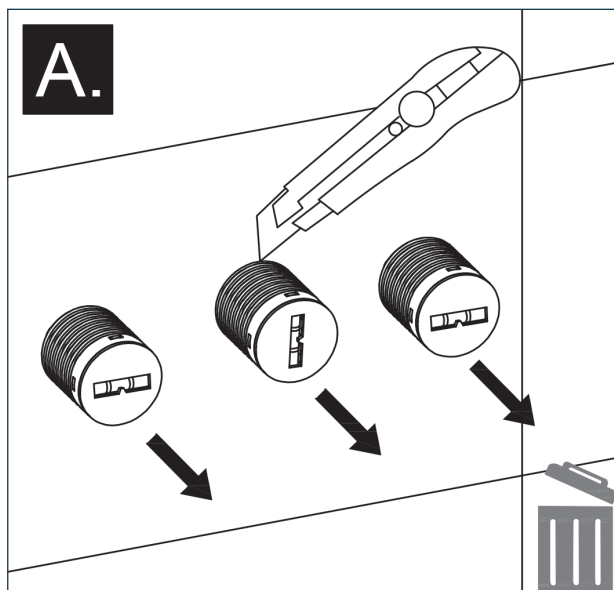



Handleiding



G. Stel de richting van de handgreepverbinding af.

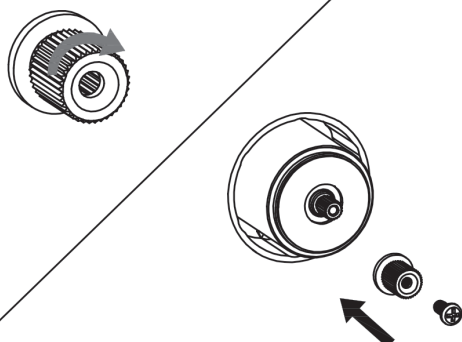


H.




Controleer de uitlijning van de handgreep. Indien niet correct, herhaal eerdergenoemde stappen.


I.

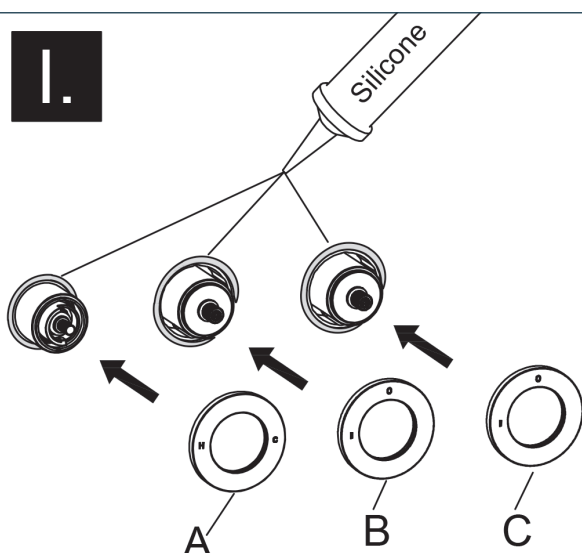

J.

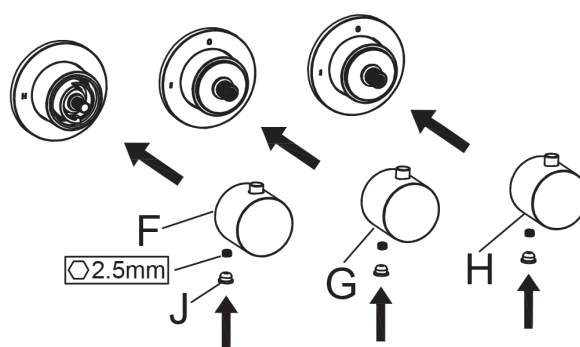

K.

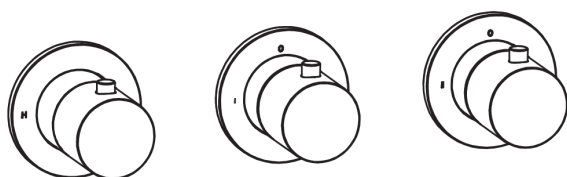

Na controle en bij geen afwijkingen kan het product in gebruik worden genomen.

* Uit te breiden met een extra stopkraan (29.2503).


Handleiding





Installatie 2 - VERTICAAL




Inbouwdiepte:
Minimaal 65 - Maximaal 85

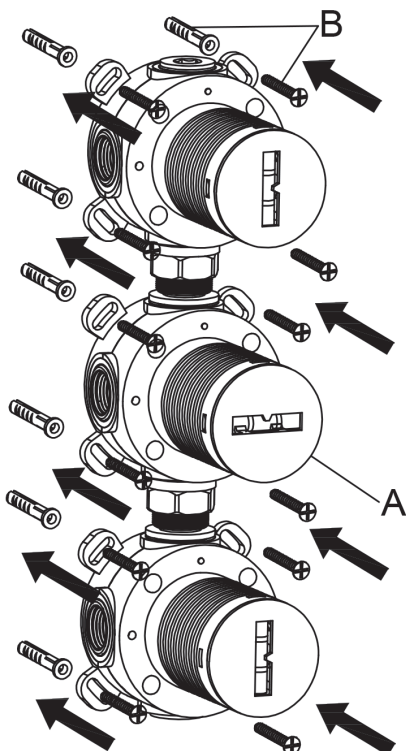


Spoel alle leidingen door,
ook als deze nieuw zijn.

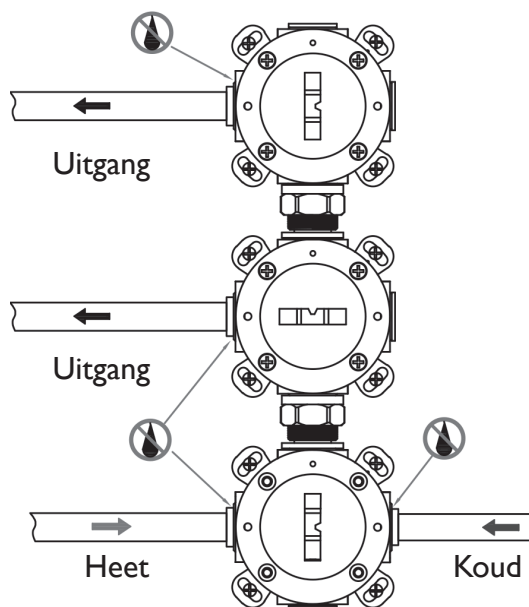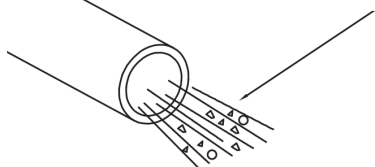



Verwijderen

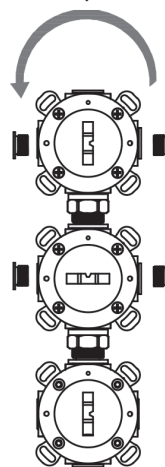






TEST



Wijzigen wateruitgang:
verwijder de plug aan de
onderzijde van het
kraanhuis en monteer
deze in de bovenste
wateruitgang.

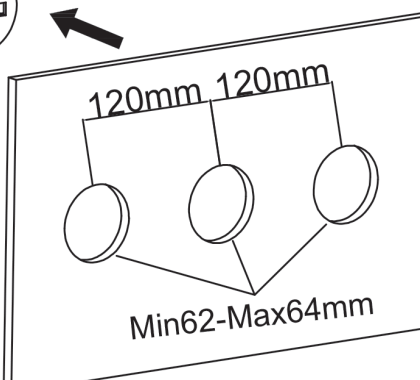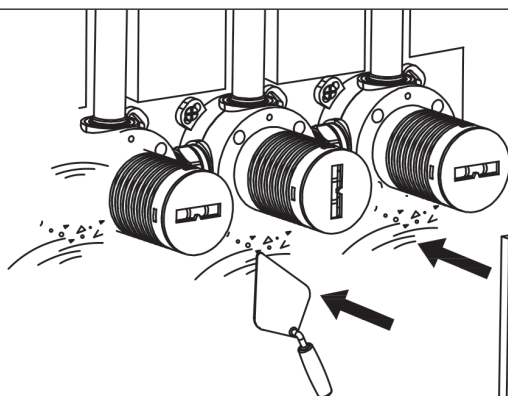


Handleiding

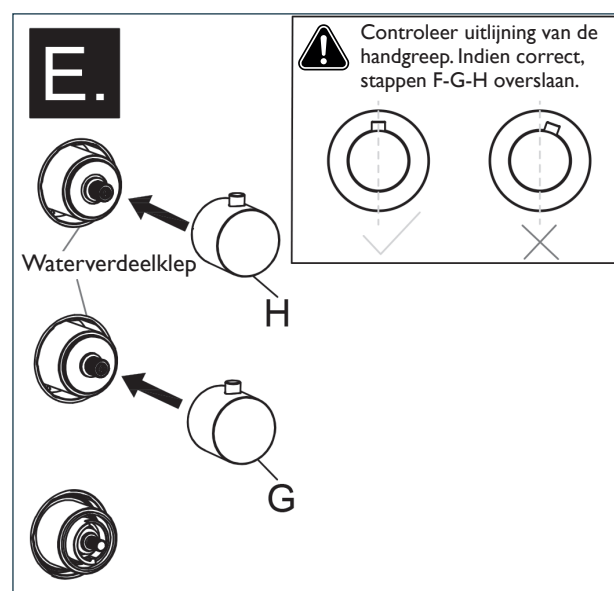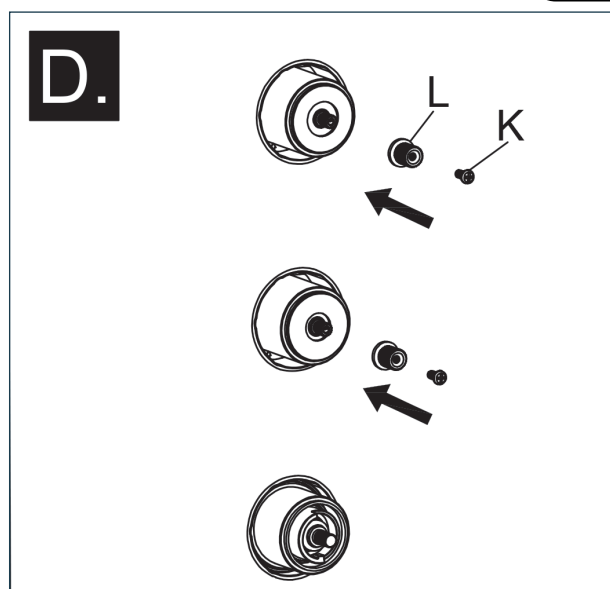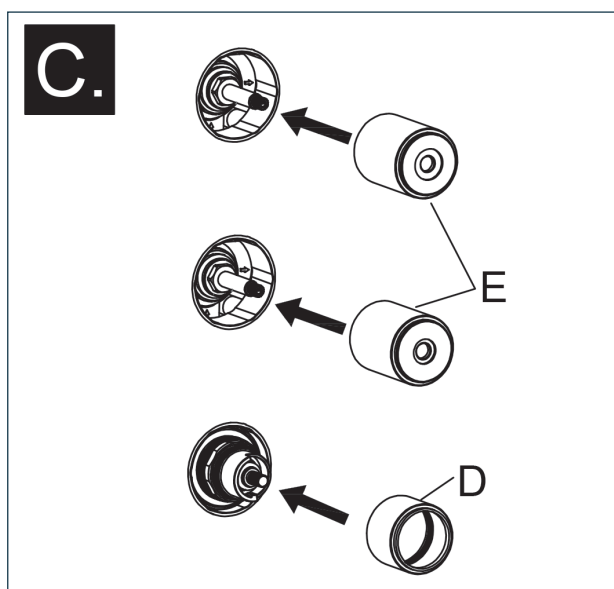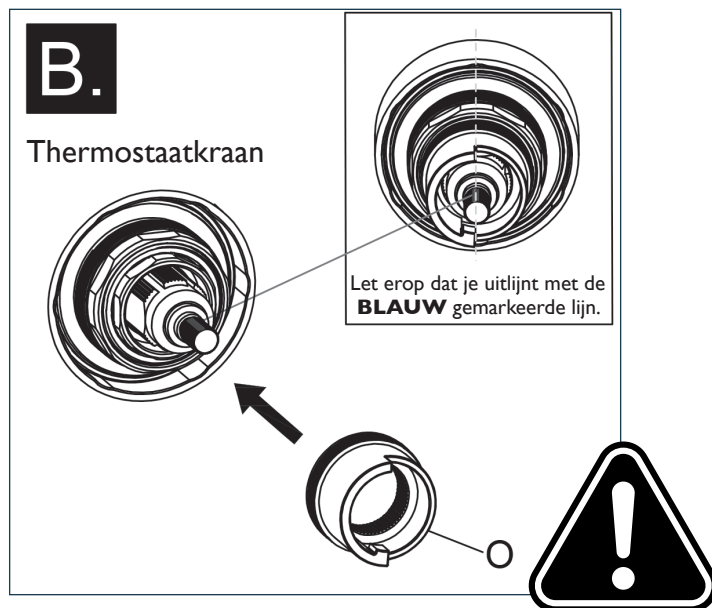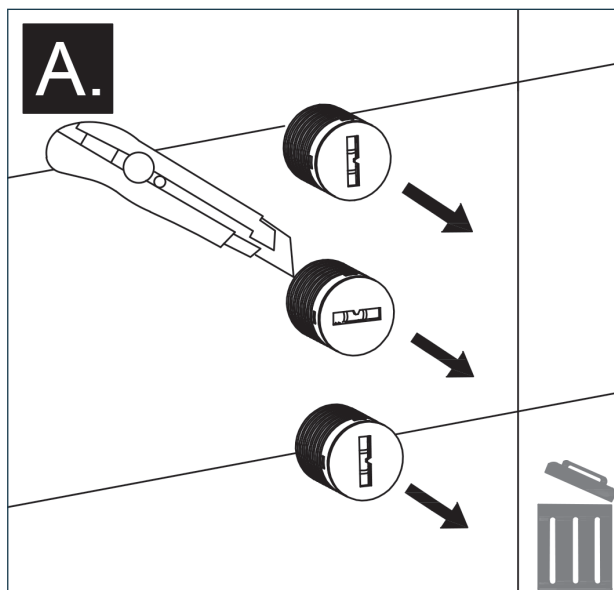



Handleiding



G. Stel de richting van de handgreepverbinding af.

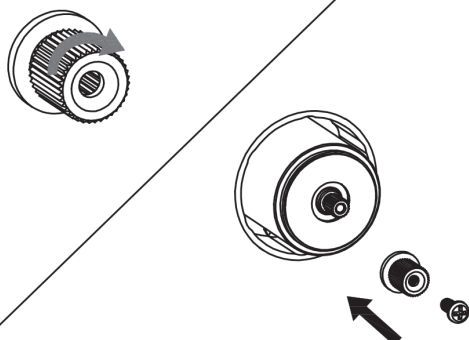


H.




Controleer de uitlijning van de handgreep. Indien niet correct, herhaal eerdergenoemde stappen.

I.

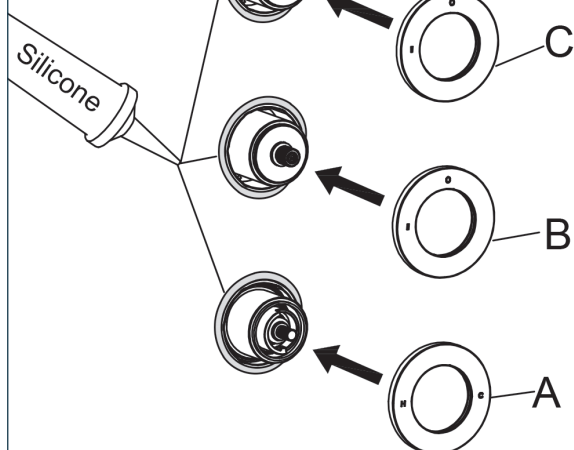

J.

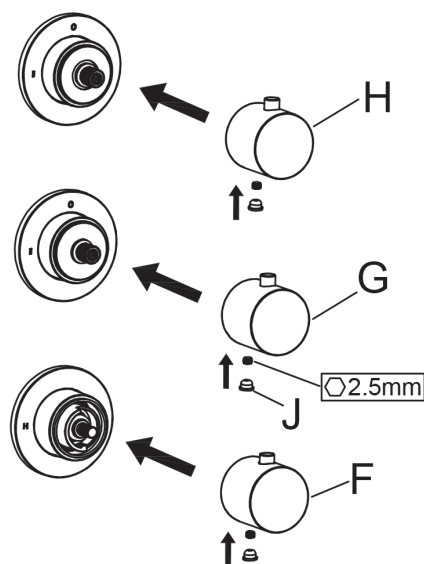

K.



Na controle en bij geen afwijkingen kan het product in gebruik worden genomen.

* Uit te breiden met een extra stopkraan (29.2503).

Handleiding



Onderhoud

- Maak de kraan na gebruik droog met een zachte doek om kalkaanslag te voorkomen.
- Gebruik een oplossing van warm water en een mild, vloeibaar schoonmaakmiddel om de kraan te reinigen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijke/agressieve zuren.
- Door de speciale coating op gekleurde kranen is het gebruik van een stoomreiniger niet toegestaan.

Waterontharder

Waterontharders kunnen agressief zijn ten opzichte van metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. De meeste modellen van waterontharders hebben een knop waarmee je heel snel en eenvoudig de resthardheid van het water kan gaan instellen. Het is hierbij belangrijk dat je de waterontharder niet te hard instelt. Dit kan namelijk schadelijke gevolgen hebben, zoals het vergroten van de kans op kalk. Stel je waterontharder ook niet lager in dan 4 dH. Als je het lager instelt komt er meer zout vrij voor het spoelen van de waterontharder en verhoog je het risico op beschadigingen.

Thermostatisch binnenwerk functioneert niet naar behoren

- Is de druk goed?
- Zijn de leidingen gespoeld voor installatie?
- Watertemperatuur van de technische installatie goed?
- Is het bovenstaande allemaal in order, reinig dan het binnenwerk.

